

Dunstabzugshaube Garage



Dunstabzugshauben

Code: 2515 060

60 cm



EINZELHEITEN

Material Edelstahl

Textur Bürstung in Linie

Energieklasse A

Angaben zum Produkttyp verdeckt

Fettfilter Edelstahl-Fettfilter
Abzugshaube 60 cm: 1 Filter
Abzugshaube 90 cm: 3 Filter
Abzugshaube 120 cm: 4 Filter

Betrieb Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

Entlüftungsöffnung ø 120/150 mm

Beleuchtung LED-Beleuchtung (4.000 Kelvin)

Luftdurchsatz 800mc/h

Motorleistung 275W

Art der Abzugshaube Wand-Abzugshaube

Art der Bedienelemente Elektronische Bedienelemente Easy

Sauggeschwindigkeit 4 Betriebsstufen

Anmerkungen: Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

MERKMALE

AUSBALANCIERTES ABSAUGSYSTEM

Es handelt sich um ein exklusives System der Foster-Abzugshauben, das die Gleichmäßigkeit der Absaugung über die gesamte Fläche verbessert, dies dank einer speziellen unregelmäßigen Perforation, die den Verlust der Saugkraft in den Endbereichen ausgleicht. Sie ist besonders effektiv bei Insellösungen oder großen Wandhauben (120 cm).

LED-BELEUCHTUNG

Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.

RETRO-MODUS EXIT

Der Motor kann um 90° gedreht werden. Der Luftaustritt kann nach oben oder gegen an die Wand gerichtet sein, mit Ausgang in einen entsprechend ausgelegten Kanal. Bei dieser Installation ist kein Kamin mehr notwendig, daher ist er bei diesen Modellen optional.

SISTEM SAFE & CLEAN

Sie besteht aus einer Stahlplatte, die zwischen den Filtern und dem Motor der Haube angebracht ist. Dadurch entsteht eine glatte Oberfläche, die bequem zu reinigen ist, die Homogenität der Absaugung über die gesamte Fläche verbessert und eine wirksame Sicherheitsmaßnahme darstellt, da sie verhindert, dass der Ventilator erreicht wird.


STAHLFILTER

Bei Konfigurationen, bei denen der Filter freiliegt, ist das Aluminium-Filterelement mit Edelstahl überzogen. Ein Merkmal, das die Ästhetik verbessert und die Haltbarkeit erhöht.

ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG

Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.

TECHNISCHE DATEN

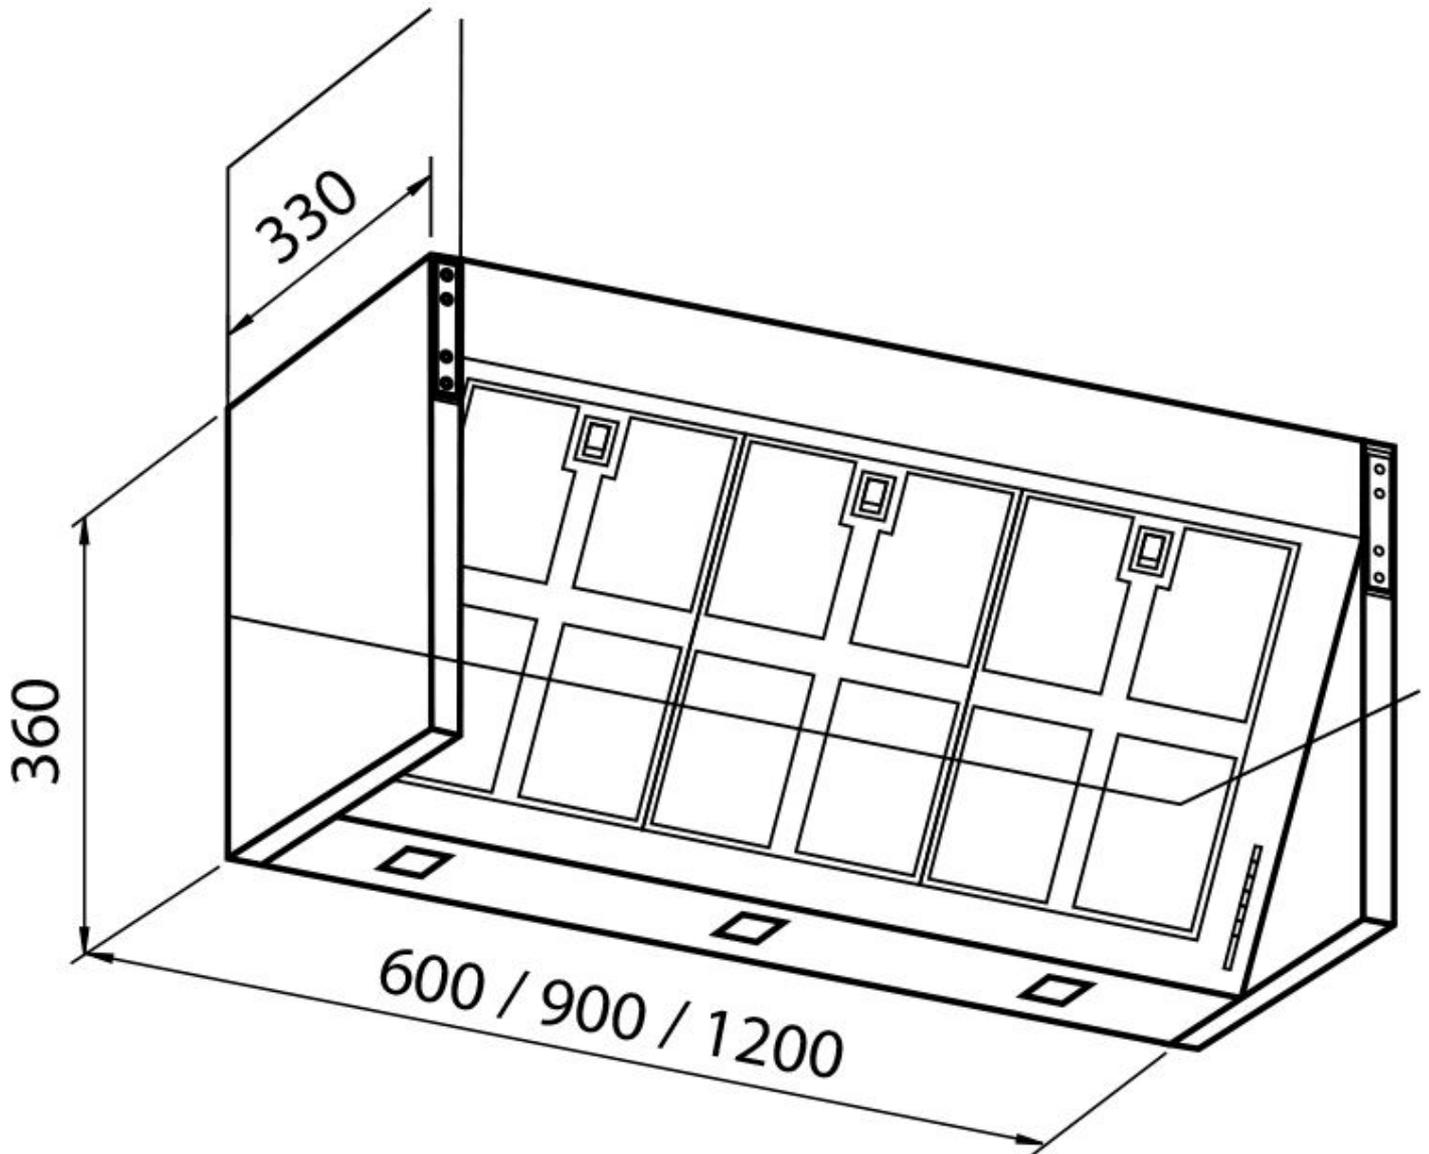

GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR




**Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 120**
9700 602




**Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 150**
9700 603




Kohlefilter
9700 601

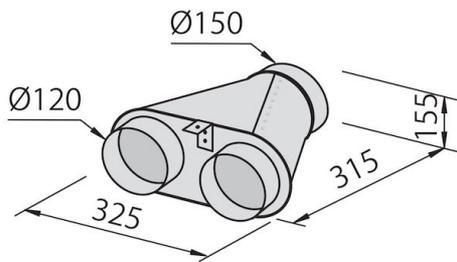

Verteiler für 2 Rohre
2523 000

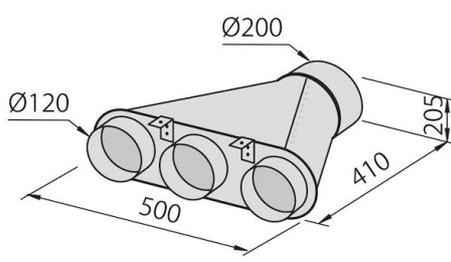

Verteiler für 3 Rohre
2524 000

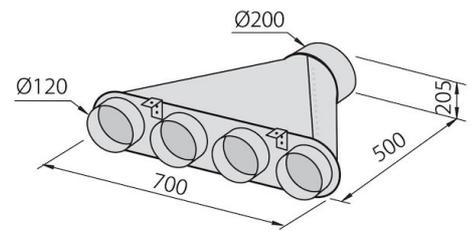

Verteiler für 4 Rohre
2525 000