



Dunstabzugshaube Cilindro island

Dunstabzugshauben

Code: 2530 001



EINZELHEITEN

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Kaminhöhe 920 - 1330 mm

Energieklasse A+

Angaben zum Produkttyp Teleskop

Fettfilter 1 Edelstahl-Fettfilter

Betrieb Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

Entlüftungsöffnung \varnothing 120/150 mm


Beleuchtung LED-Beleuchtung: 4 x 1,2W (5.500 Kelvin)

Motor/Motoren	Brushless
Luftdurchsatz	700mc/h
Motorleistung	160W
Art der Abzugshaube	Insel-Absaughaube
Art der Bedienelemente	Elektronische Bedienelemente Minimal
Sauggeschwindigkeit	4 Betriebsstufen
Anmerkungen:	Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

MERKMALE

STAHLFILTER	Bei Konfigurationen, bei denen der Filter freiliegt, ist das Aluminium-Filterelement mit Edelstahl überzogen. Ein Merkmal, das die Ästhetik verbessert und die Haltbarkeit erhöht.
BRUSHLESS-MOTOR	Sie gehören zur neuesten Generation und ermöglichen hohe Luftdurchsätze bei geringem Energieverbrauch. Dies sind die leisesten Motoren, mit einer fast unendlichen Lebensdauer.
LED-BELEUCHTUNG	Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.
ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG	Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.

TECHNISCHE DATEN

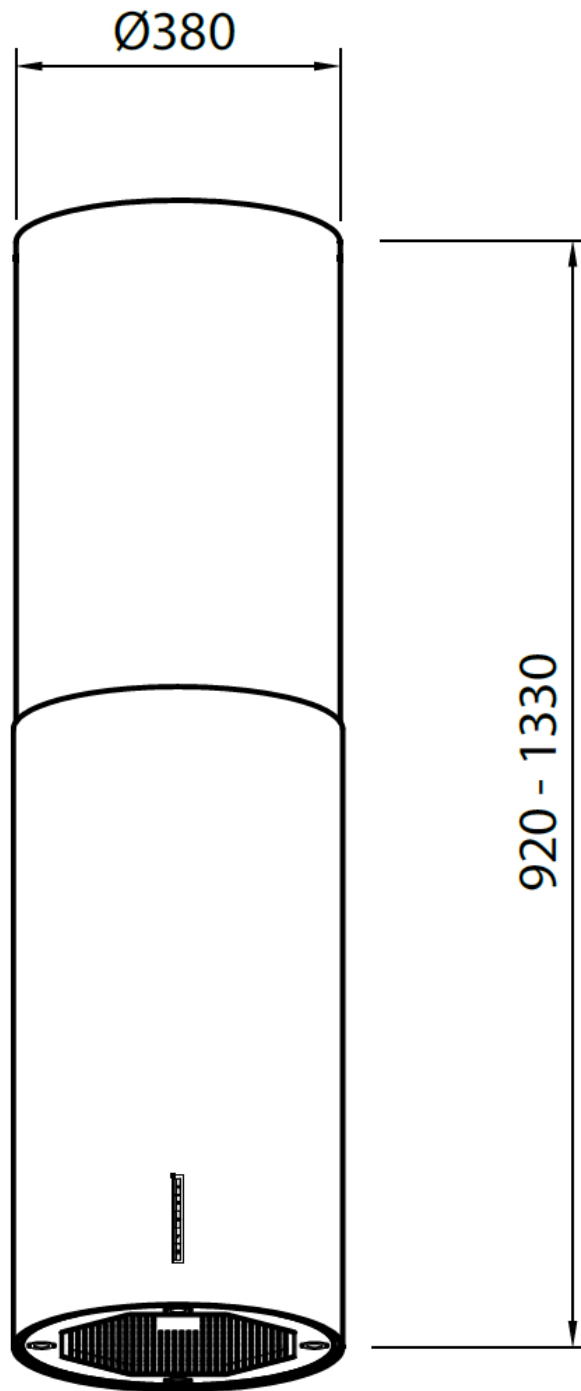

GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR




**Kanalisation flex schalldämpfend
Ø 120**
9700 602




**Kanalisation flex schalldämpfend
Ø 150**
9700 603




Kohlefilter
9700 380

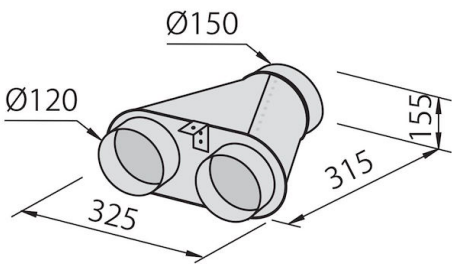

Verteiler für 2 Rohre
2523 000

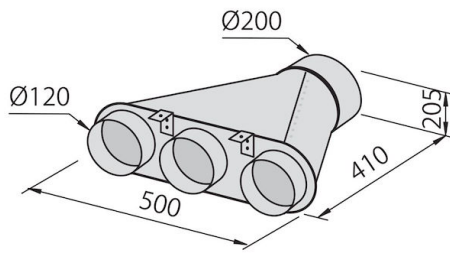

Verteiler für 3 Rohre
2524 000

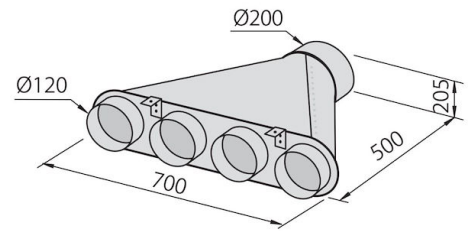

Verteiler für 4 Rohre
2525 000