

## Dunstabzugshaube Cilindro wall



Dunstabzugshauben

Code: 2531 001



### EINZELHEITEN

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Kaminhöhe 920 mm

Energieklasse A+

Fettfilter 1 Edelstahl-Fettfilter

Betrieb Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)

Entlüftungsöffnung ø 120/150 mm

Beleuchtung LED-Beleuchtung: 4 x 1,2W (5.500 Kelvin)

Motor/Motoren Brushless

Luftdurchsatz 700mc/h

---

Motorleistung 160W

---

Art der Abzugshaube Wand-Abzugshaube

---

Art der Bedienelemente Elektronische Bedienelemente Minimal

---

Sauggeschwindigkeit 4 Betriebsstufen

---

Anmerkungen: Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

---

## MERKMALE

**BRUSHLESS-MOTOR** Sie gehören zur neuesten Generation und ermöglichen hohe Luftdurchsätze bei geringem Energieverbrauch. Dies sind die leisesten Motoren, mit einer fast unendlichen Lebensdauer.

---

**LED-BELEUCHTUNG** Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.

---


**STAHLFILTER** Bei Konfigurationen, bei denen der Filter freiliegt, ist das Aluminium-Filterelement mit Edelstahl überzogen. Ein Merkmal, das die Ästhetik verbessert und die Haltbarkeit erhöht.

---

**ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG** Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.

---

## TECHNISCHE DATEN

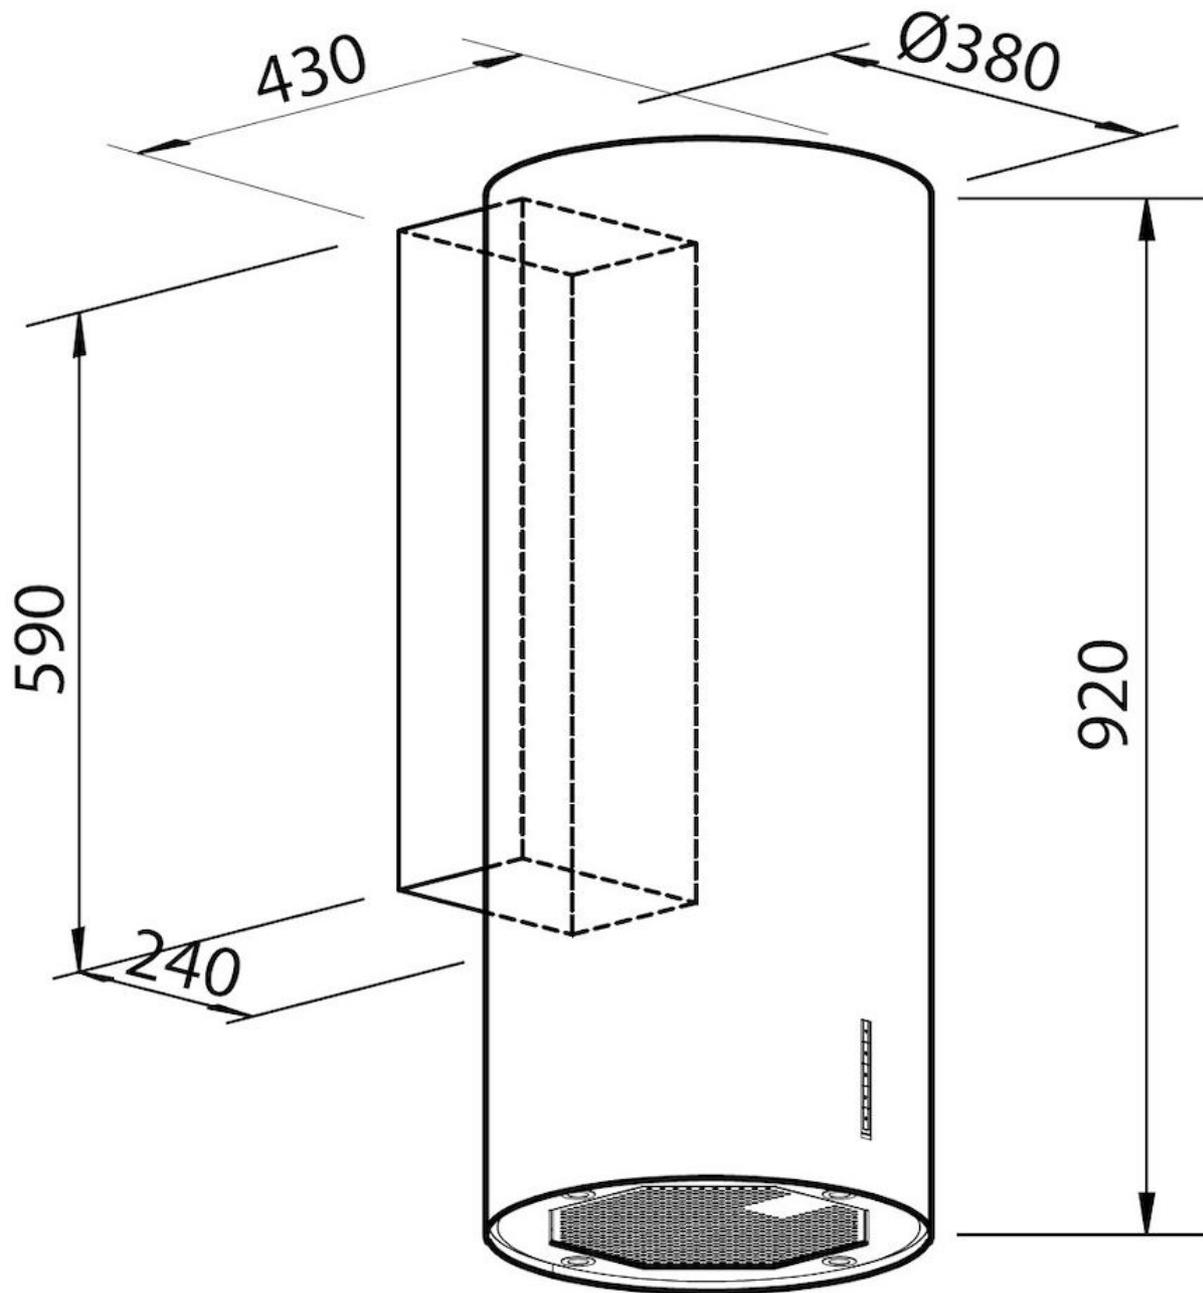

## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR




**Kanalisierung flex schalldämpfend  
Ø 120**  
9700 602




**Kanalisierung flex schalldämpfend  
Ø 150**  
9700 603




**Kohlefilter**  
9700 380

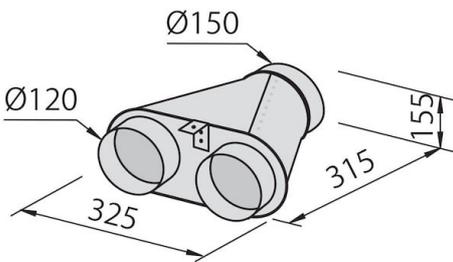

**Verteiler für 2 Rohre**  
2523 000

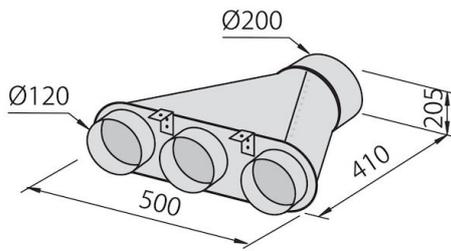

**Verteiler für 3 Rohre**  
2524 000

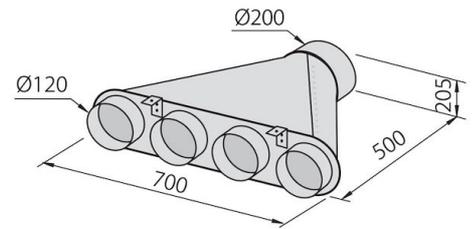

**Verteiler für 4 Rohre**  
2525 000