



Spülbecken Phantom Gun Metal

Edelstahlspülen

Code: 4371 056



EINZELHEITEN

Einbaurand

Unterbau

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Finish

PVD

Farbgebung

Gun Metal

Basis

80 cm

Breite

72,6 cm

Abmessungen

726x416 mm

Beckengröße

710 x 400 mm

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Abtropffläche	Nein
Abfluss	Abfluss 3,5"
Anzahl der Becken	1 Becken


MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
GUN METAL	Das Gun-Metal-Finish durch die Behandlung von Stahl mit einem physikalischen Verfahren namens PVD (Physical Vapor Deposition) erzielt, bei dem Edelmetallpartikel auf der Oberfläche abgeschieden werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiger und raffinierter ästhetischer Effekt und eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Stahls, der widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer ist.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS	Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.
TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.


TECHNISCHE DATEN

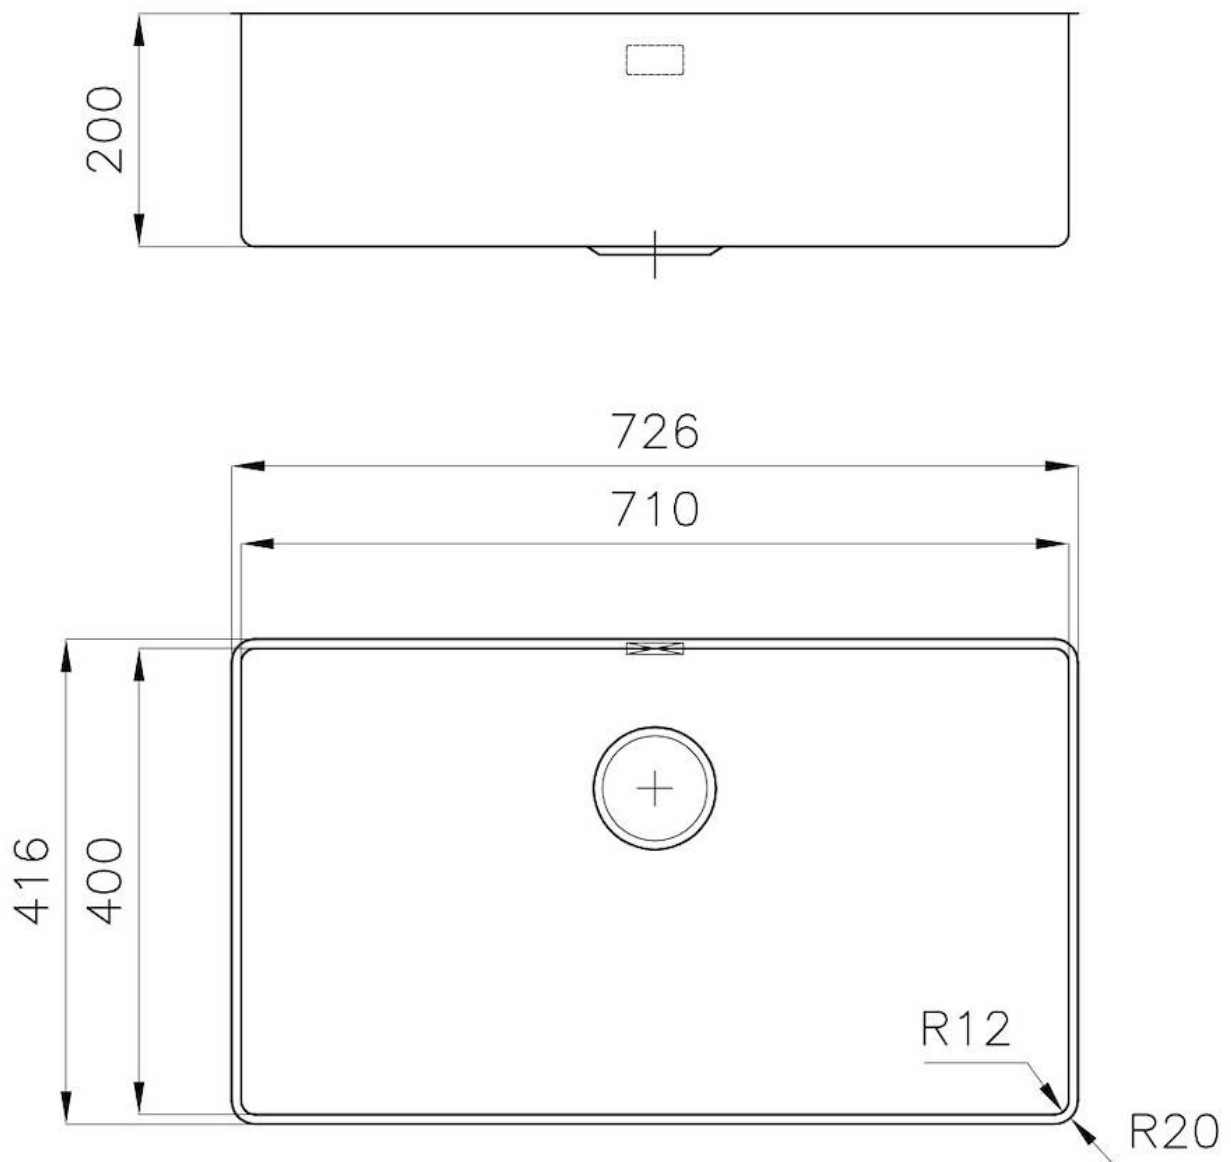

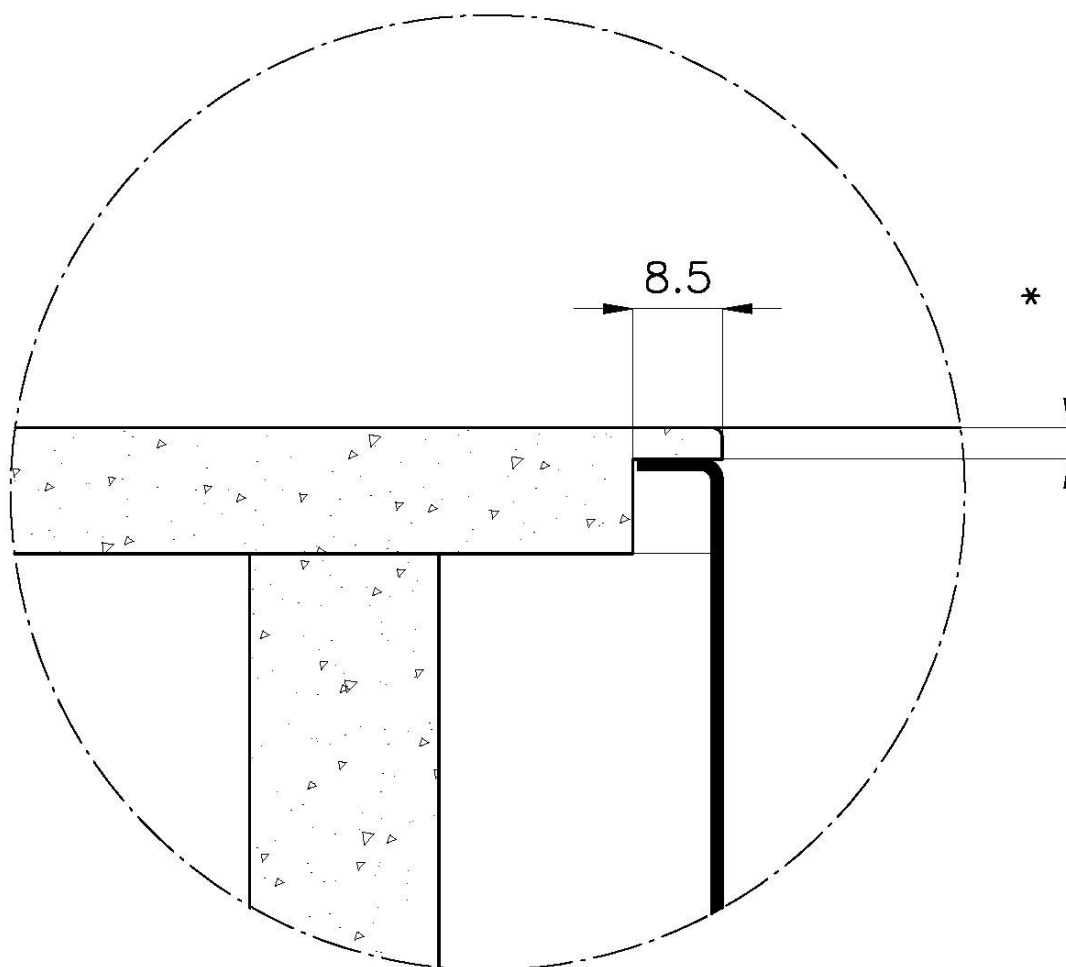


* Lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

* The minimum thickness must be determined according to the strength of the material

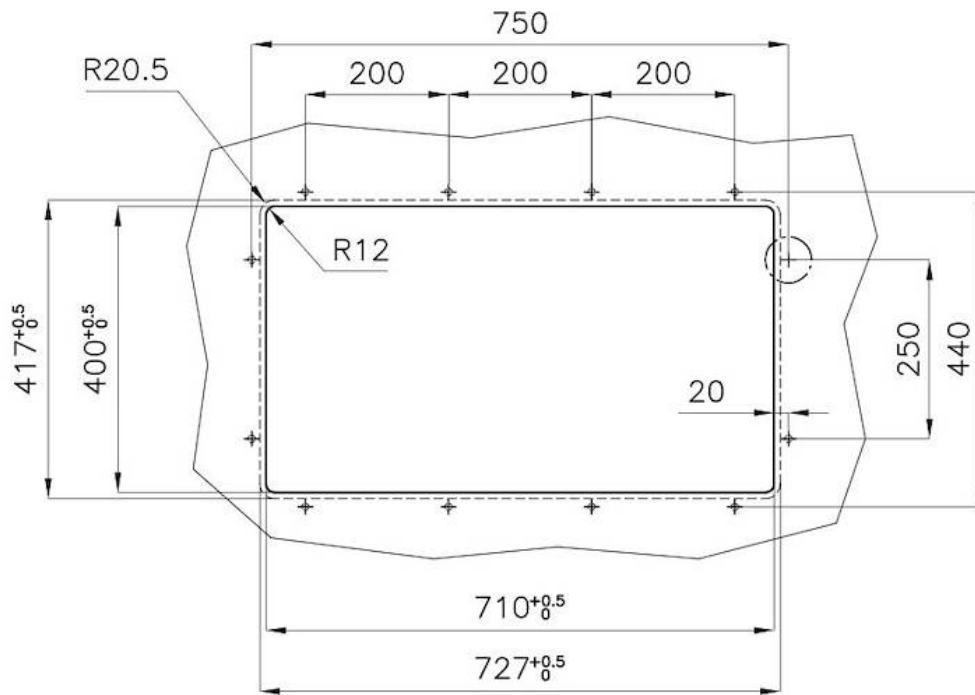


Posizioni fori per fissaggio
Fixing hole positions

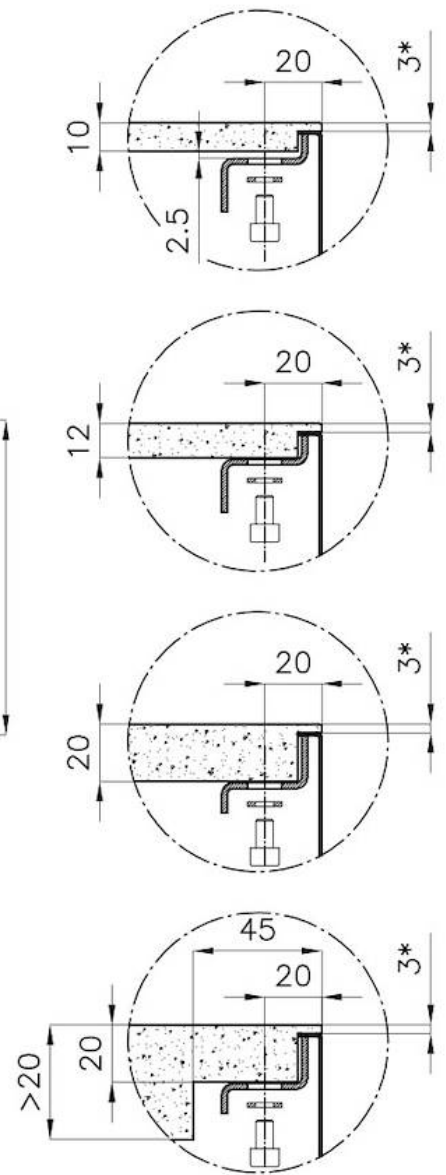

*spessore minimo consigliato che deve essere valutato in base alla resistenza del materiale.

*minimum recommended thickness that must be evaluated in reference to the material's resistance.

GALERIE

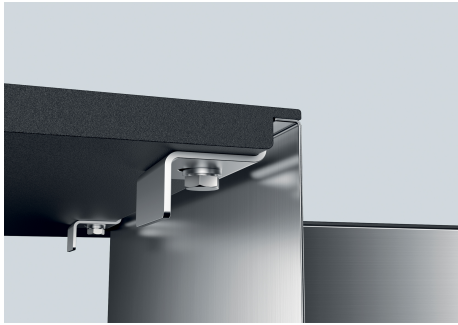

OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8612 000




Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101

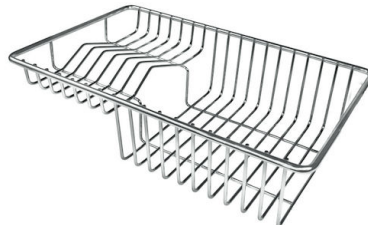

Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 201



**Tellerständer aus Edelstahl nur mit
Zubehör 8644 003 verwendbar**
8100 154



Weißer Wanne
8153 100



Gitter Black
8100 653



Gitter Black
8100 651



Gitter Black
8100 652



Perforierte Edelstahlwanne
8151 000
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Copper**
8151 008
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gold**
8151 009
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gun Metal**
8151 006
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Satz Reibe mit Halterung für Ring
und Auffangschale**
8159 101
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Schneidebrett Twin aus Iroko-Holz
mit Küchensieb aus Edelstahl**
8644 044

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss - PM
8407 113



Automatischer Abfluss Space - PA
8407 108



Automatischer Abfluss Space - PE
8407 109



**Automatischer Abfluss Space Light
- PL**
8407 117



**Automatischer Abfluss Space Push
- PP**
8407 116