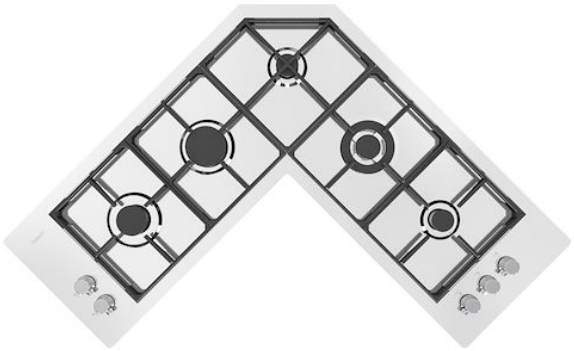

Kochfeld Quadra Winkelförmig

Gaskochfelder

Code: 7238 042

EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig | FTS
Finish	Spazzolato Foster
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Versorgung	220 - 240 V; 50/60 Hz
Abmessungen	972x972 mm
Basisgröße	97 cm
Vollständige Beschreibung	Gaskochfeld 97x97 cm - 5 Flammen - Flächenbündiger Rand (FT) - für den flächenbündigen Einbau oder als Aufsatz (FTS)
Heizelement	5 Flammen

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
Gesamtleistung	9.950 W
Hilfsmittel	2 x 1.000 W
Halbschnell	1.750 W
Schnell	2.700 W
Dreifache Krone	3.500 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

MERKMALE

GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

SPEZIALBRENNER	Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.
ULTRAFLACH	Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.
UNTERKNOPF-ZÜNDUNG	Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Connection to the gas network must be made via both inputs (A) and (B)
L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite entrambi gli ingressi (A) e (B)

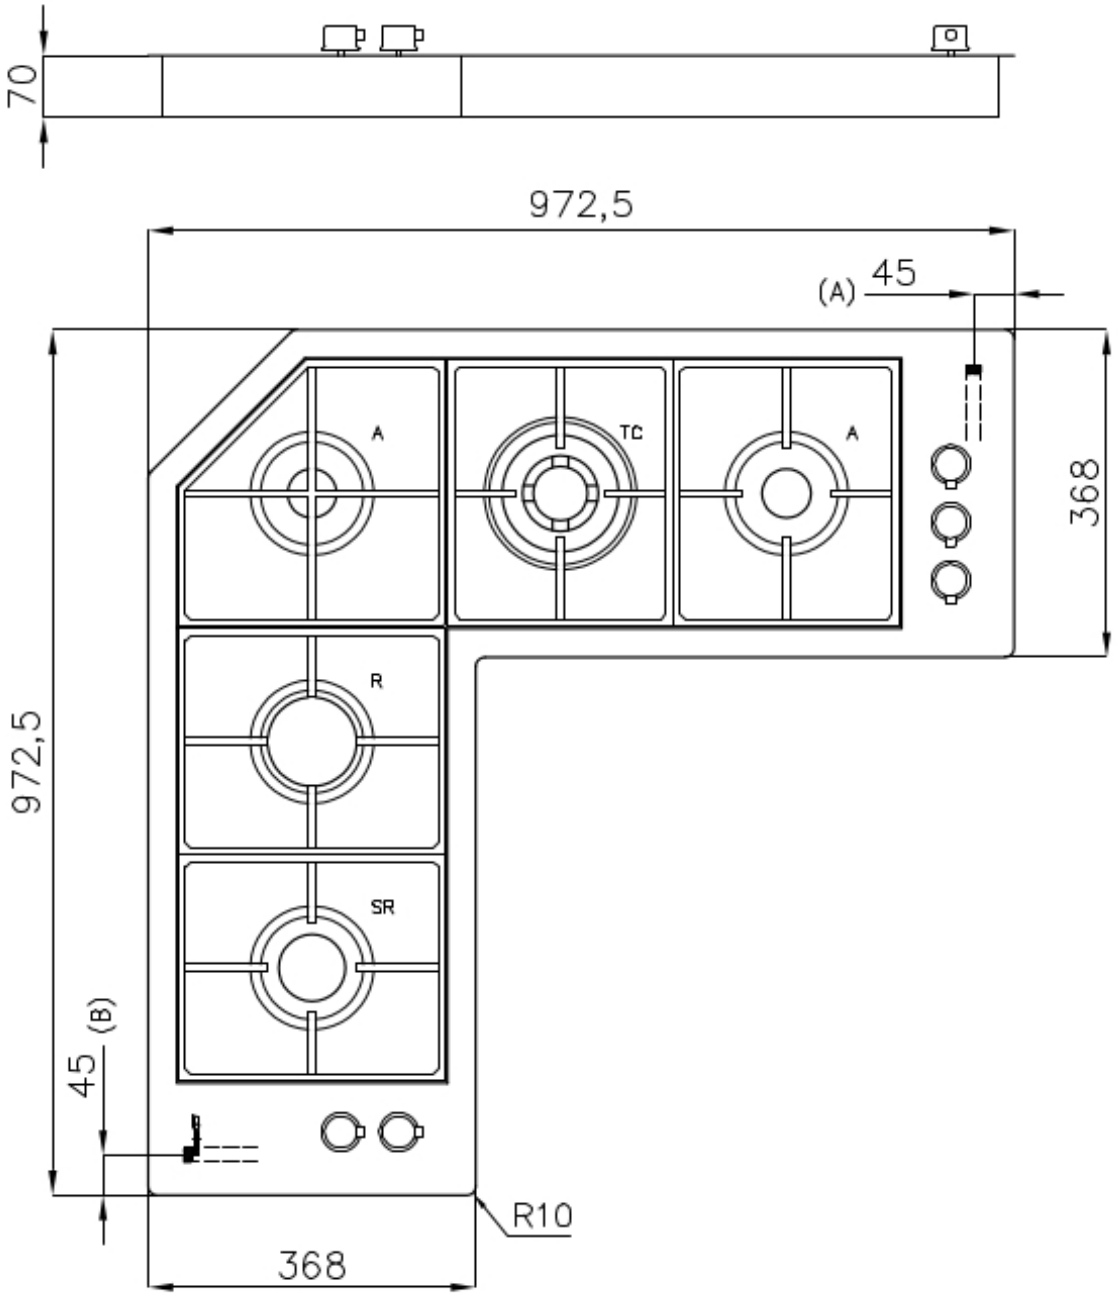

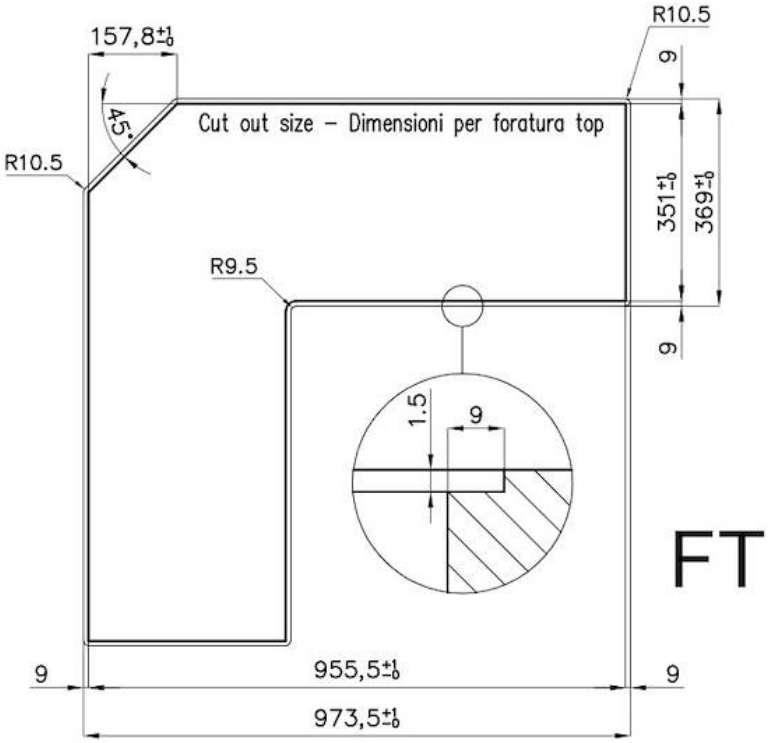
157,8±½
R10.5
9
45°
Cut out size – Dimensioni per foratura top
R10.5
351±½
369±½
R9.5
9
1.5
9
FT
9
955,5±½
9
973,5±½

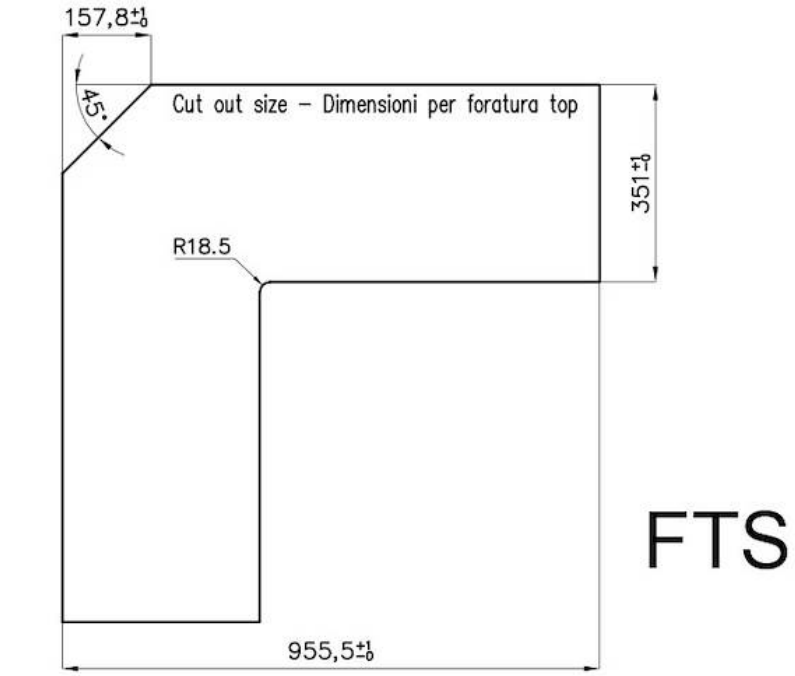
157,8±½
45°
Cut out size – Dimensioni per foratura top
351±½
R18.5
FTS
955,5±½

GALERIE

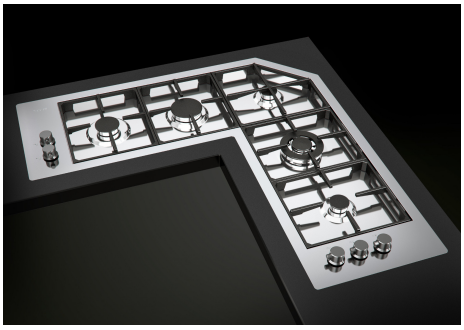

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wok-Halter aus Gusseisen
9601 668

PAARUNGEN

Dunstabzugshaube Pitagora
2439 003